


# かがやき 洗い出しネット“輝”

ネット上のシートに砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。

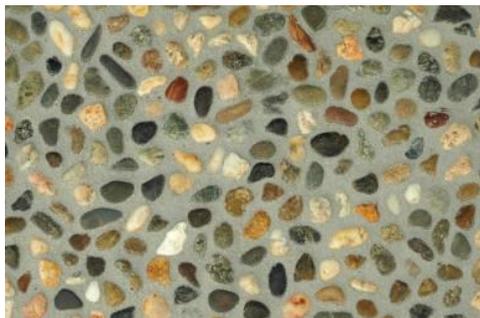

新南部

規格 (mm)	重量 (kg)	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	12,000



新黄華

規格 (mm)	重量 (kg)	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	12,000



桂林

規格 (mm)	重量 (kg)	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	12,000



御浜

規格 (mm)	重量 (kg)	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	12,000




大磯

規格 (mm)	仕様	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	12,000



黒伏見

規格 (mm)	仕様	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	13,000

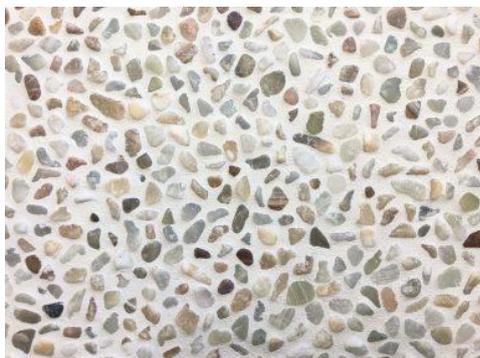

クリスタルイエロー

規格 (mm)	重量 (kg)	価格 (消費税別)
S(6~9mm)・M(9~12mm)	11kg/箱	13,000



規格 (mm)	重量 (kg)	価格 (消費税別)
	10kg/袋	

このページの価格の掛率は他のページの掛率とことなりますのでご相談ください。5袋以下は運賃実費請求となります。

商品ダンボール荷姿



4 辺波型ネット




3 辺波型ネット



※ダンボール内容量  
300mm 角波型ネット 11 枚入  
(約 1 m<sup>2</sup>用)  
※ネット形状  
4 辺波型、3 辺波型(コーナー使用は 3 辺波型の一面をカットしてお使い下さい。)

施工手順※施工面は予め清掃しプライマー等の下地処理をして下さい。

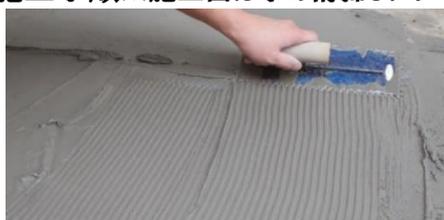

1. 下地圧着セメントの塗り付け  
クシ目鍍で圧着セメントを 3~5 mm 厚に塗り付けて下さい。(クシ目鍍での凹凸面がネットを押しつける時役立ちます。)



2. ネットを貼る  
・波型ネットを接面に合わせて丁寧に並べて下さい  
・直線は、3 辺波型、コーナーも 3 辺波型の 1 辺を裏からカットしてお使い下さい。  
・専用タタキ鍍か木鍍でタタキながら貼り付け、目地が空かない様気を付けて下さい。



3. 目詰め作業と表面アマ出し  
・ネットの上に既調合目地材(タイロン等)を、ゴム鍍等で塗り込んで下さい。  
・仕上げ洗い出しを容易にする為、15 分~20 分後軽く水を打ち表面ノロをハケ等で軽く取り除いて下さい。既調合材(タイロン)は、白樺現象(エフロ)を抑える効果が期待出来ます。



4. 仕上げ  
・水でぬらしたスポンジ等でノロを拭き取ったら仕上がりです(大きな面積の場合、洗い出しポンプ等お使い下さい)  
・石の欠落部分には、備え付けの石で補修して下さい。  
※駐車場等の場所は接着性の高いセメントとネットは M サイズをお勧めします。

◎ ネット“輝”仕上り面(大磯使用)



◎ 立ち上り壁面(参考)



※圧着セット等接着力が高いものを御使用下さい。

125. ネット専用タタキ鍍



※ネット施工に最適な仕上げ鍍です。(別売)

このページの価格の掛率は他のページの掛率とことなりますのでご相談ください。

※受注後出荷まで 6 日程度(実働日数)。欠品の場合は 2~4 週間程度かかります。※輸入品の場合、納期が最大 2~3 ヶ月程度かかる場合があります。※サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。※表示価格に消費税は含まれておりません。